
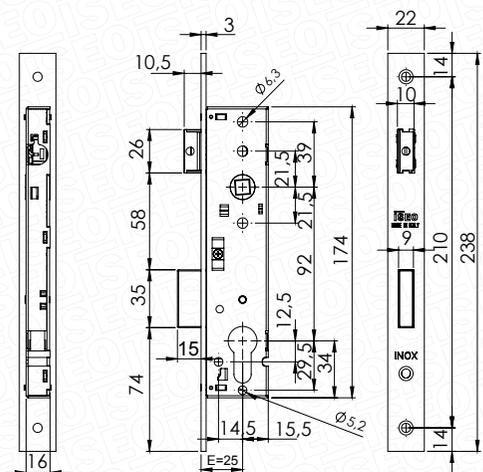


741A

EINSCHIEBESCHLOSS
FÜR TÜRPFOSTEN

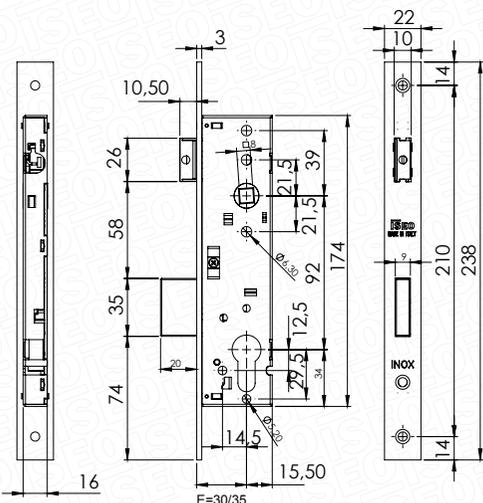

PRODUKT:

Das Einschließbeschloss der Serie **741A** mit **Abstand 92** wird an Türen mit Türpfosten aus Metall installiert. Zusammen mit der großen Produktpalette an Iseo-Zylindern verleihen sie den Türen verschiedenste Sicherheitsniveaus.

FUNKTIONSWEISE:

Der Schlüssel betätigt den Riegel und zieht den Schnapper zurück.
Die Klinke zieht den Schnapper zurück.

SERIEN:

Seitliche mechanische Schlösser, Abstand 92, mit folgenden Funktionen:

- Schnapper und Riegel (Serie 741A)
- Rolle und Riegel (Serie 743A)

NORMEN:

EN12209

KOMBINIERBARES ZUBEHÖR:

- Verstellbare und feststehende Gegenplatten
(die gleichen wie für die Schlösser Performa, die im ISEO-Hauptkatalog aufscheinen).

TEXT FÜR LASTENHEFTE:

Einschiebeschlosser Serie 741A ISEO für Glastüren mit Türpfosten, mit Abstand von Klinke-Zylinder 92 mm, mit Klinke und Schlüssel rückziehbarer Schnapper, Schnapper mit einstellbarem Überstand und Dicke 10 mm.

ISEO®

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Abstand 92 mm
mit europäischem Profilzylinder
- Mit Klinke und Schlüssel
rückziehbarer Schnapper
- Schnapper und Riegel bündig mit
der Frontplatte
- Riegel mit einer Umdrehung 15 mm
für den Eingang 25, mit einer
Umdrehung 20 mm für die Eingänge
30 und 35
- Klinkenvierkant 8 mm
- Eingänge 25, 30, 35 mm
- Frontplatte 22 mm, quadratischer
Rand
- Frontplatte aus Edelstahl

WICHTIGE PUNKTE

- Umkehrbarer Schnapper mit
einstellbarem Überstand;
- Riegel mit einer um 20 mm
vergrößerten Umdrehung für Eingänge
30, 35;
- An allen Seiten geschlossenes
Gehäuse, um zufälliges Eindringen von
Bearbeitungsspänen zu vermeiden;
- 3 durchgehende Bohrungen, davon 2
mit Abstand 43 mm.
- Gehäuse grau moiriert lackiert.